




**KÁBELDOBOK  
KATALÓGUS**

**2023**

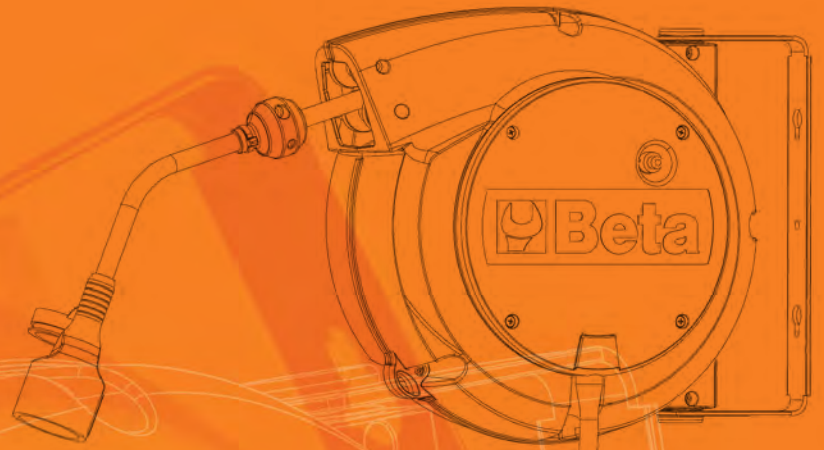

**A Beta új, változatos és átfogó kábeldobjait úgy terveztük és fejlesztettük, hogy minden szakember igényeit a legmesszebbmenőkik kielégítsék.**

- A kábeldob családban számos különféle hosszúságú és típusú kábel megtalálható, köztük LED lámpával és SCHUKO aljzattal és dugókkal szerelt változatok.
- Tömlődobjainkra 8 mm és 10 mm átmérőjű tömlőket cséveltünk.





## Tartós és ütésálló

A vastag polipropilén dob rendkívül ütésálló. A nagy ellenállású rugó kiváló tartósságot és kiemelkedően egyenletes csévélést biztosít. **A kábelek tökéletesen feltekerednek és védettek**, a sérülések és a kopás minimálisra csökken.



## Praktikus használat

Az automatikus visszacsévéleést leállító retesz könnyen kikapcsolható, lehetővé téve a folyamatos behúzást. A kívánt cső hossza az alkalmazásnak megfelelően állítható.

Mindegyik kábeldob 180°-ban elforgatható fali konzolt, valamint a fali tartóra való gyors rögzítést és leszerelést biztosító kiegészítő konzolt tartalmaz.



## Biztonság és rend a munkaterületen

A rendezett és biztonságos munkakörnyezet zárja az előnyök listáját. A csévélők gondoskodnak a rendezett és hatékony munkahelyről. A kábelek a helyükön vannak, értékes idő pazarlása nélkül használatra készen. A rendezett felszerelés biztonságos is. A felhasználó anélkül mozoghat, hogy megbotlik vagy megrongálja magát a berendezést.

# Olvasási útmutatás


## Elektromos kábeldobok



|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | Elektromos                                  |
|    | Vezetők                                     |
|    | Kábel hossza                                |
|  | Hővédő kapcsoló                             |
|  | Tekercselt/spirál kábel teljesítménye       |
|  | Kiegyenesített/kitekert kábel teljesítménye |
|  | Aljzat és dugó                              |
|  | LED lámpa                                   |
|  | CE szabvány                                 |
|  | Dob A: Kicsi<br>B: Közepes                  |
|  | Súly                                        |
|  | Cikkszám                                    |

## Lég- és víztömítő dobok



|                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | Levegő                     |
|    | Víz                        |
|    | Tömítő hossza              |
|  | Tömítő átmérője            |
|  | Csatlakozók                |
|  | Hőmérséklet                |
|  | CE szabvány                |
|  | Dob A: Kicsi<br>B: Közepes |
|  | Súly                       |
|  | Cikkszám                   |

## Kábeldobok

| Termék                                                                                           | Vezetők | Keresztmetszet      | Kábeltípus         | Kábel hossza                         | Oldal     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|
|  <b>1842</b>    | 2x      | 1,0 mm <sup>2</sup> | H05VV-F            | 15+1,5 m                             | <b>8</b>  |
|  <b>1843</b>    | 2x      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F            | 15+1 m                               | <b>9</b>  |
|  <b>1844</b>    | 3G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F<br>H07RN-F | 10+1 m<br>15+1 m<br>30+2 m<br>14+1 m | <b>10</b> |
|  <b>1844SCK</b> | 3G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F<br>H07RN-F | 15+1 m<br>14+1 m                     | <b>11</b> |
|  <b>1845</b>    | 3G      | 2,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F<br>H07RN-F | 12+1 m<br>15+1 m<br>25+1,5 m         | <b>12</b> |
|  <b>1846</b>    | 4G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F<br>H07RN-F | 10+1 m<br>15+1 m                     | <b>13</b> |
|  <b>1847</b>   | 4G      | 2,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F<br>H07RN-F | 10+1 m<br>15+1 m                     | <b>14</b> |
|  <b>1848</b>  | 5G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F<br>H07RN-F | 10+1 m<br>15+1 m                     | <b>15</b> |

## Világítás

| Termék                                                                                                  | Kábel hossza |  |  |  | Oldal     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|-----------|
|  <b>1840BM</b>       | 10 m         |  |  |  | <b>16</b> |
|  <b>1842LED/BM</b>   | 10 m         |  |  |  | <b>16</b> |
|  <b>1842LED/ABM</b>  | 10 m         |  |  |  | <b>16</b> |
|  <b>1846R-LED/BM</b> | X            |  |  |  | <b>16</b> |


## Tömlődobok

| Termék                                                                                           | Ø tömlő | Tömlő hossza |  |  | Oldal     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|--|-----------|
|  <b>1900S</b> | 8 mm    | 10 m         |  |  | <b>19</b> |
|  <b>1900M</b> | 8 mm    | 15 m         |  |  | <b>20</b> |
|  <b>1900M</b> | 10 mm   | 15 m         |  |  | <b>21</b> |




# KÁBELDOBOK

A nem kevesebb, mint 18 változatból álló termékcsaládot úgy terveztük, hogy minden munkahelyzetben megállja a helyét és a legigényesebb felhasználókat is kielégítse.

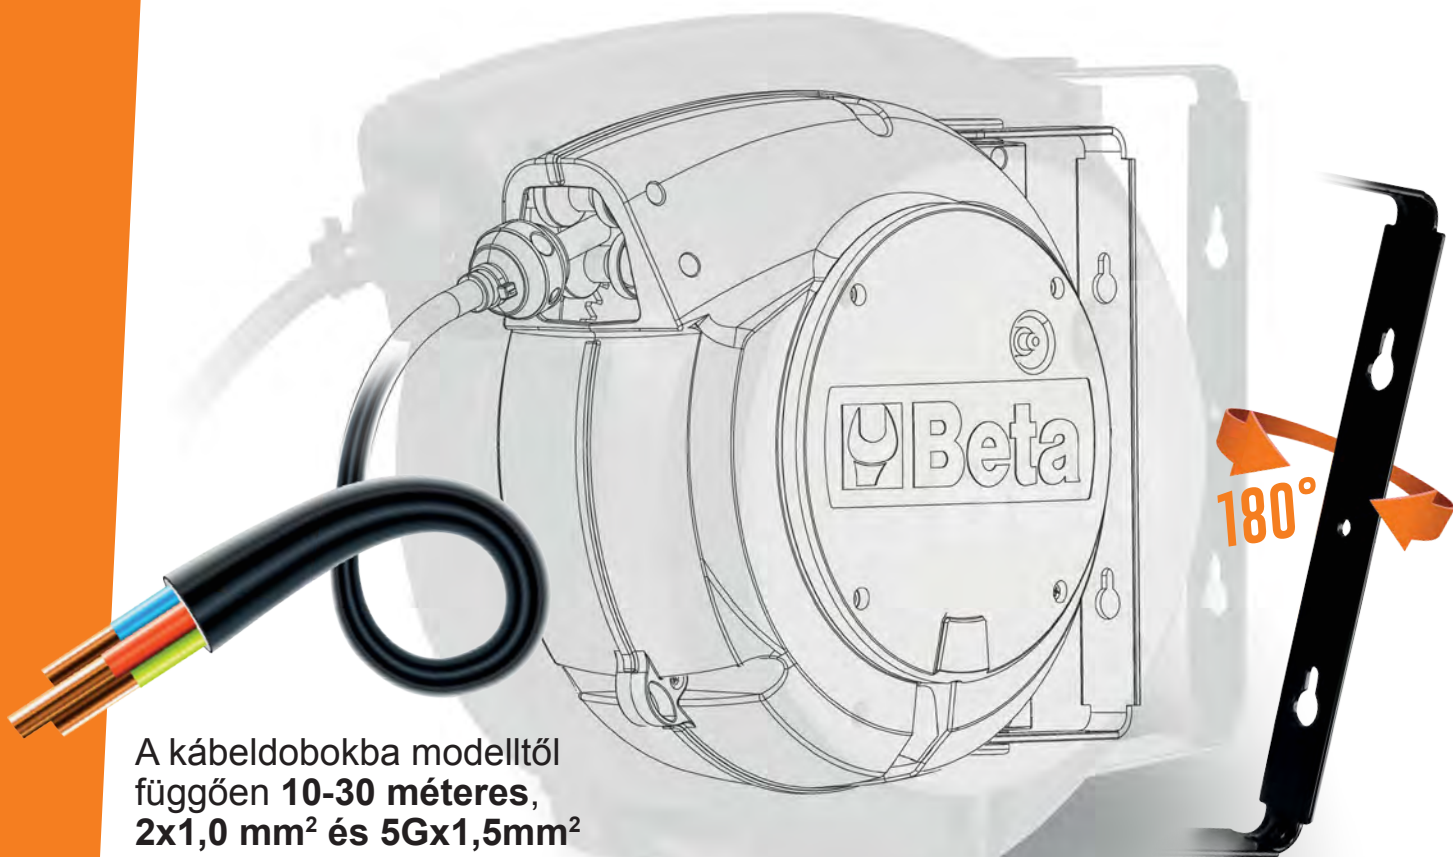


A kábeldobokba modelltől függően **10-30 méteres**, **2x1,0 mm<sup>2</sup>** és **5Gx1,5mm<sup>2</sup>** keresztmetszet közötti **H05VV-F** és **H07RN-F** típusú kábelek kerülnek

**180°-ban elforgatható  
fali konzol**

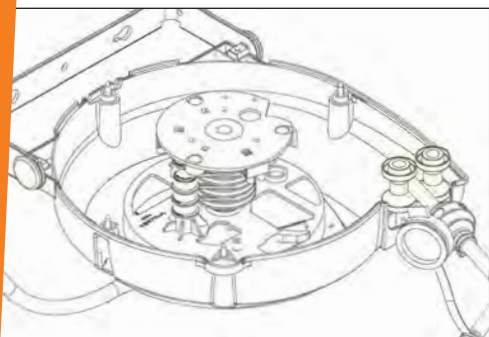

Az összes kábeldob – **3Gx2,5mm<sup>2</sup>** keresztmetszetig – **hővédő kapcsolót** is tartalmaz, mely az áramkör túlterhelése esetén kapcsol be.

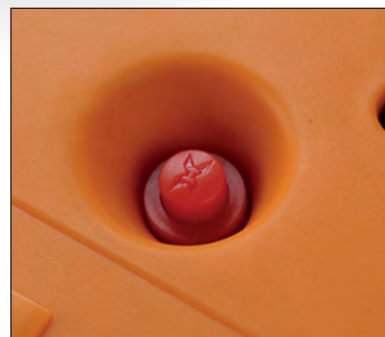



| Termék                 | Cikkszám<br> | Vezetők<br> | Keresztmet-<br>szet | Kábeltípus | Kábel<br>hossza<br> | Dob<br> | Hővédő<br>kapcsoló<br> | Tartozék  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1842 15-H05/LED</b> | <b>018420821</b>                                                                              | 2x                                                                                           | 1,0 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 15+1 m                                                                                                 | A                                                                                          | X                                                                                                         | LED lámpa |
| <b>1843 15-H05</b>     | <b>018430215</b>                                                                              | 2x                                                                                           | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 15+1 m                                                                                                 | A                                                                                          | ✓                                                                                                         | X         |
| <b>1844 10-H05</b>     | <b>018440310</b>                                                                              | 3G                                                                                           | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 10+1 m                                                                                                 | A                                                                                          | ✓                                                                                                         | X         |
| <b>1844 15-H05</b>     | <b>018440315</b>                                                                              |                                                                                              |                     | H05VV-F    | 15+1 m                                                                                                 | A                                                                                          | ✓                                                                                                         | X         |
| <b>1844 30-H05</b>     | <b>018440330</b>                                                                              |                                                                                              |                     | H05VV-F    | 30+2 m                                                                                                 | B                                                                                          | ✓                                                                                                         | X         |
| <b>1844 15-H07</b>     | <b>018440317</b>                                                                              |                                                                                              |                     | H07RN-F    | 14+1 m                                                                                                 | A                                                                                          | ✓                                                                                                         | X         |
| <b>1844 15-H05/SCK</b> | <b>018440316</b>                                                                              | 3G                                                                                           | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 15+1 m                                                                                                 | A                                                                                          | ✓                                                                                                         | SCHUKO    |
| <b>1844 15-H07/SCK</b> | <b>018440318</b>                                                                              |                                                                                              |                     | H07RN-F    | 14+1 m                                                                                                 | A                                                                                          | ✓                                                                                                         | SCHUKO    |
| <b>1845 12-H05</b>     | <b>018450365</b>                                                                              | 3G                                                                                           | 2,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 12+1 m                                                                                                 | A                                                                                          | ✓                                                                                                         | X         |
| <b>1845 15-H07</b>     | <b>018450367</b>                                                                              |                                                                                              |                     | H07RN-F    | 15+1 m                                                                                                 | B                                                                                          | ✓                                                                                                         | X         |
| <b>1845 25-H07</b>     | <b>018450377</b>                                                                              |                                                                                              |                     | H07RN-F    | 25+1,5 m                                                                                               | B                                                                                          | ✓                                                                                                         | X         |
| <b>1846 10-H05</b>     | <b>018460405</b>                                                                              | 4G                                                                                           | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 10+1 m                                                                                                 | A                                                                                          | X                                                                                                         | X         |
| <b>1846 10-H07</b>     | <b>018460407</b>                                                                              |                                                                                              |                     | H07RN-F    | 10+1 m                                                                                                 | A                                                                                          | X                                                                                                         | X         |
| <b>1846 15-H05</b>     | <b>018460415</b>                                                                              |                                                                                              |                     | H05VV-F    | 15+1 m                                                                                                 | A                                                                                          | X                                                                                                         | X         |
| <b>1847 10-H05</b>     | <b>018470420</b>                                                                              | 4G                                                                                           | 2,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 10+1 m                                                                                                 | B                                                                                          | X                                                                                                         | X         |
| <b>1847 15-H07</b>     | <b>018470427</b>                                                                              |                                                                                              |                     | H07RN-F    | 15+1 m                                                                                                 | B                                                                                          | X                                                                                                         | X         |
| <b>1848 10-H05</b>     | <b>018480510</b>                                                                              | 5G                                                                                           | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 10+1 m                                                                                                 | B                                                                                          | X                                                                                                         | X         |
| <b>1848 15-H07</b>     | <b>018480517</b>                                                                              |                                                                                              |                     | H07RN-F    | 15+1 m                                                                                                 | B                                                                                          | X                                                                                                         | X         |

LED lámpával szerelt automata  
kábeldob, 100-240 VAC


# 1842



CE IP42  
IP65

#### Fő jellemzők:

- 230/12V biztonsági transzformátorral
- H05VV-F 2x1,0 mm<sup>2</sup> kábel
- Feltekert kábelhossz: 15 m
- 1.5 m tápkábel SCHUKO csatlakozóval
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

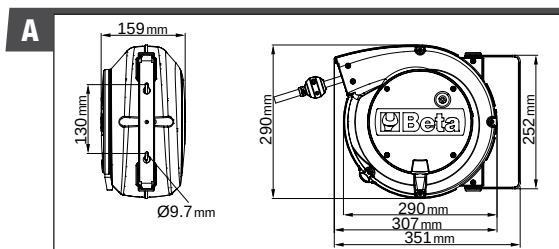

| Termék                 | Vezetők | Keresztmetszet      | Kábeltípus | Kábel hossza | Hővédő kapcsoló | Tartozék  | Súly | Cikkszám         |
|------------------------|---------|---------------------|------------|--------------|-----------------|-----------|------|------------------|
|                        |         |                     |            |              |                 |           |      |                  |
| <b>1842 15-H05/LED</b> | 2x      | 1,0 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 15+1 m       | X               | LED lámpa | 3,80 | <b>018420821</b> |

Automata kábeldob  
2x1,5 mm<sup>2</sup> kábel


# 1843



CE IP42

## Fő jellemzők:

- H05VV-F 2x1,5 mm<sup>2</sup> kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Feltekert kábelhossz: 15 m
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- Tápkábel nélkül szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1300W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2300W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

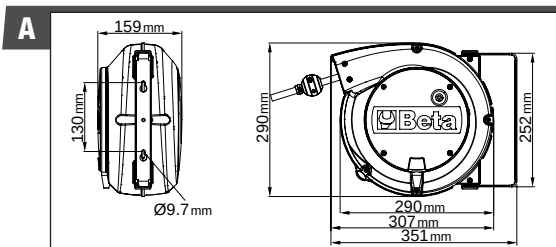

| Termék             | Vezetők | Keresztmetszet      | Kábeltípus | Kábel hossza | Hővédő kapcsoló | W 230V-20°C | W 230V-20°C | Súly | Cikkszám         |
|--------------------|---------|---------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|------|------------------|
|                    |         |                     |            |              |                 |             |             |      |                  |
| <b>1843 15-H05</b> | 2x      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05W-F     | 15+1 m       | √               | 1300        | 2300        | 4,20 | <b>018430215</b> |

Automata kábeldob  
3Gx1,5 mm<sup>2</sup> kábel



# 1844



CE IP42

## Fő jellemzők:

- 3Gx1,5 mm<sup>2</sup> kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m (kivéve a 1844 30-H05, 2 m)
- Tápkábel nélkül szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1500W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

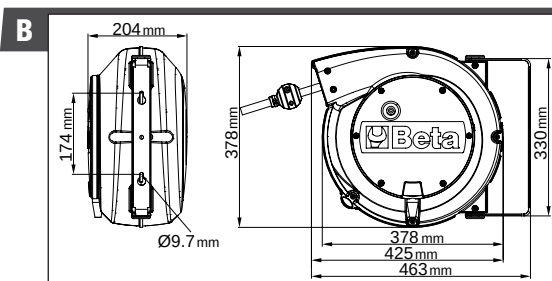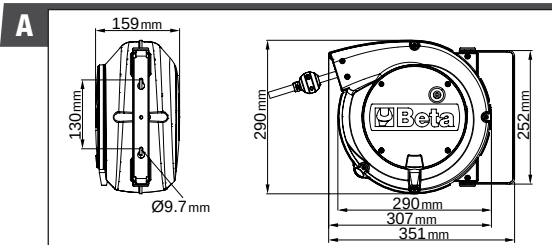

| Termék      | Vezetők | Keresztmetszet      | Kábeltípus | Kábel hossza | Hővédő kapcsoló | W 230V-20°C | W 230V-20°C | Dob | Súly | Cikkszám  |
|-------------|---------|---------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----|------|-----------|
| 1844 10-H05 | 3G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 10+1 m       | ✓               | 1500        | 2500        | A   | 3,90 | 018440310 |
| 1844 15-H05 | 3G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 15+1 m       | ✓               | 1500        | 2500        | A   | 4,60 | 018440315 |
| 1844 30-H05 | 3G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 30+2 m       | ✓               | 1500        | 2500        | B   | 9,70 | 018440330 |
| 1844 15-H07 | 3G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H07RN-F    | 14+1 m       | ✓               | 1500        | 2500        | A   | 5,20 | 018440317 |

Automata kábeldob 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>  
kábelrel és SCHUKO csatlakozóval


# 1844SCK



CE IP42

Fő jellemzők:

- 3Gx1,5 mm<sup>2</sup> kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- 1,5 m tápkábelrel és SCHUKO csatlakozóval szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1500W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

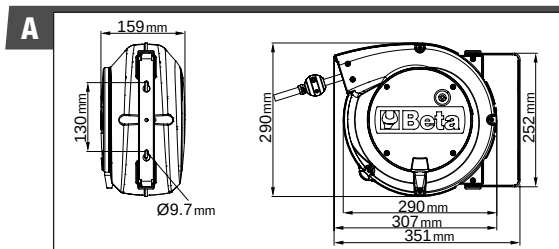

| Termék                 | Vezetők | Keresztmetszet      | Kábeltípus | Kábel hossza | Hővédő kapcsoló | W 230V-20°C | W 230V-20°C | Aljzat és dugó | Súly | Cikkszám         |
|------------------------|---------|---------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|------|------------------|
| <b>1844 15-H05/SCK</b> | 3G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 15+1 m       | ✓               | 1500        | 2500        | Schuko         | 5,00 | <b>018440316</b> |
| <b>1844 15-H07/SCK</b> | 3G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H07RN-F    | 14+1 m       | ✓               | 1500        | 2500        | Schuko         | 5,70 | <b>018440318</b> |

Automata kábeldob  
3Gx2,5 mm<sup>2</sup> kábel



# 1845



CE IP42

Fő jellemzők:

- 3Gx2,5 mm<sup>2</sup> kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m (kivéve a 1845 25-H07RN-F, 1,5 m)
- tápkábel nélkül szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 2000W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 3000W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

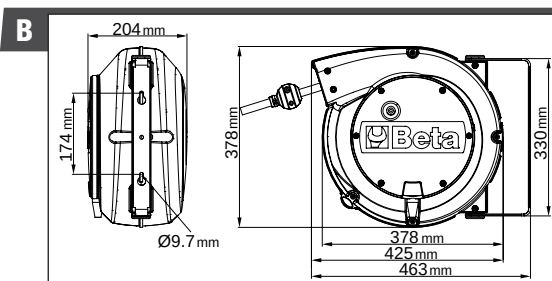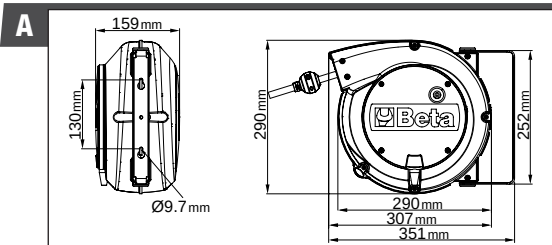

| Termék             | Vezetők | Keresztmetszet      | Kábeltípus | Kábel hossza | Hővédő kapcsoló | W 230V-20°C | W 230V-20°C | Dob | Súly  | Cikkszám         |
|--------------------|---------|---------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----|-------|------------------|
|                    |         |                     |            |              |                 |             |             |     |       |                  |
| <b>1845 12-H05</b> | 3G      | 2,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 12+1 m       | ✓               | 2000        | 3000        | A   | 4,90  | <b>018450365</b> |
| <b>1845 15-H07</b> | 3G      | 2,5 mm <sup>2</sup> | H07RN-F    | 15+1 m       | ✓               | 2000        | 3000        | B   | 8,30  | <b>018450367</b> |
| <b>1845 25-H07</b> | 3G      | 2,5 mm <sup>2</sup> | H07RN-F    | 25+1,5 m     | ✓               | 2000        | 3000        | B   | 11,00 | <b>018450377</b> |

Automata kábeldob  
4Gx1,5 mm<sup>2</sup> kábel


1846



CE IP42

Fő jellemzők:

- 4Gx1,5 mm<sup>2</sup> kábel
- Hővédő kapcsoló nélkül
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- Tápkábel nélkül szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1400W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 1900W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

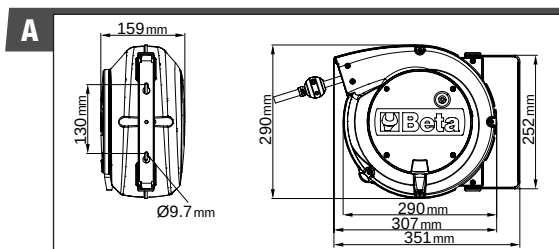

| Termék      | Vezetők | Keresztmetszet      | Kábeltípus | Kábel hossza | Hővédő kapcsoló | W 400V-20°C | W 400V-20°C | Súly | Cikkszám  |
|-------------|---------|---------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|------|-----------|
|             |         |                     |            |              |                 |             |             |      |           |
| 1846 10-H05 | 4G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 10+1 m       | X               | 1400        | 1900        | 4,40 | 018460405 |
| 1846 10-H07 | 4G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H07RN-F    | 10+1 m       | X               | 1400        | 1900        | 5,20 | 018460407 |
| 1846 15-H05 | 4G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 15+1 m       | X               | 1400        | 1900        | 5,40 | 018460415 |

Automata kábeldob  
4Gx2,5 mm<sup>2</sup> kábelrel


1847



CE IP42

Fő jellemzők:

- 4Gx2,5 mm<sup>2</sup> kábel
- Hővédő kapcsoló nélkül
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- Tápkábel nélkül szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 2000W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2700W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

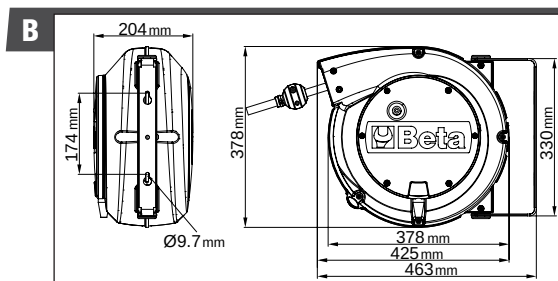

| Termék      | Vezetők | Keresztmetszet      | Kábeltípus | Kábel hossza | Hővédő kapcsoló | W 400V-20°C | W 400V-20°C | Súly | Cikkszám  |
|-------------|---------|---------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|------|-----------|
| 1847 10-H05 | 4G      | 2,5 mm <sup>2</sup> | H05V-F     | 10+1 m       | X               | 2000        | 2700        | 6,70 | 018470420 |
| 1847 15-H07 | 4G      | 2,5 mm <sup>2</sup> | H07RN-F    | 15+1 m       | X               | 2000        | 2700        | 8,80 | 018470427 |

Automata kábeldob  
5Gx1,5 mm<sup>2</sup> kábel


1848



CE IP42

Fő jellemzők:

- 5Gx1,5 mm<sup>2</sup> kábel
- Hővédő kapcsoló nélkül
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- Tápkábel nélkül szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1400W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 1900W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

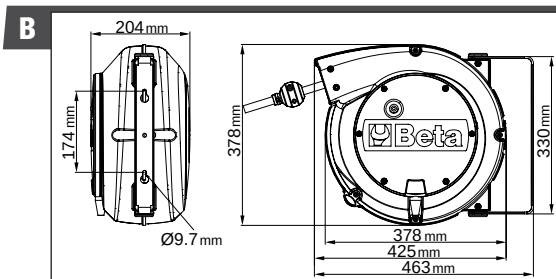

| Termék      | Vezetők | Keresztmetszet      | Kábeltípus | Kábel hossza | Hővédő kapcsoló | W 400V-20°C | W 400V-20°C | Súly | Cikkszám  |
|-------------|---------|---------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|------|-----------|
| 1848 10-H05 | 5G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H05VV-F    | 10+1 m       | X               | 1400        | 1900        | 6,40 | 018480510 |
| 1848 15-H07 | 5G      | 1,5 mm <sup>2</sup> | H07RN-F    | 15+1 m       | X               | 1400        | 1900        | 8,60 | 018480517 |

Szerelőlámpa E 27 foglalatú izzó  
230V

## 1840BM

CE IP20

Fő jellemzők:

- 10 m vezeték
- 230V
- Izzó nélkül



| Termék | Kábel hossza | Cikkszám  |
|--------|--------------|-----------|
| 1840BM | 10 m         | 018400101 |

Nagy fényerejű LED lámpa,  
100-240 VAC

## 1842LED/BM

CE IP65

Fő jellemzők:

- 10 m vezeték
- Kompakt test csúszásgátló gumiból
- Könnyen cserélhető homloküveg
- Állítható horog
- 340 lumen
- A fejrészen LED a többirányú megvilágításért



| Termék     | Kábel hossza | Cikkszám  |
|------------|--------------|-----------|
| 1842LED/BM | 10 m         | 018420301 |

Nagy fényerejű LED lámpa,  
12-24V AC/DC

## 1842LED/ABM

CE IP65

Fő jellemzők:

- 10 m vezeték
- Kompakt test csúszásgátló gumiból
- Könnyen cserélhető homloküveg
- Állítható horog
- 340 lumen
- A fejrészen LED a többirányú megvilágításért



| Termék      | Kábel hossza | Cikkszám  |
|-------------|--------------|-----------|
| 1842LED/ABM | 10 m         | 018420311 |

LED pótlámpa,  
12-24V AC/DC

## 1846R-LED/BM

CE IP65

Fő jellemzők:

- 12-24V AC/DC
- Kompakt test csúszásgátló gumiból
- Könnyen cserélhető homloküveg
- Állítható horog
- 340 lumen
- A fejrészen LED a többirányú megvilágításért




| Termék       | Cikkszám  |
|--------------|-----------|
| 1846R-LED/BM | 018460331 |






# TÖMLŐDOBOK

Pneumatikus szerszámokhoz használható 10-15 méteres, 8-10 mm átmérőjű tömlőcsalád. A termékeink szivárgásmentesek, ezért vízzel is használhatók.

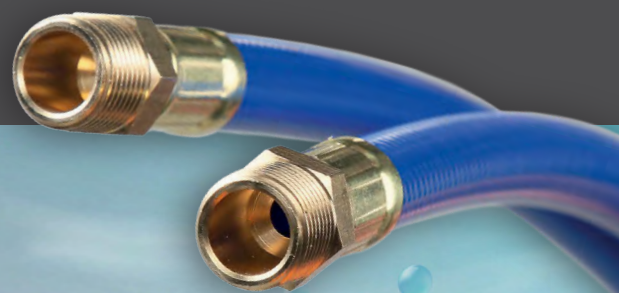

Fonott  
poliuretán  
tömlő

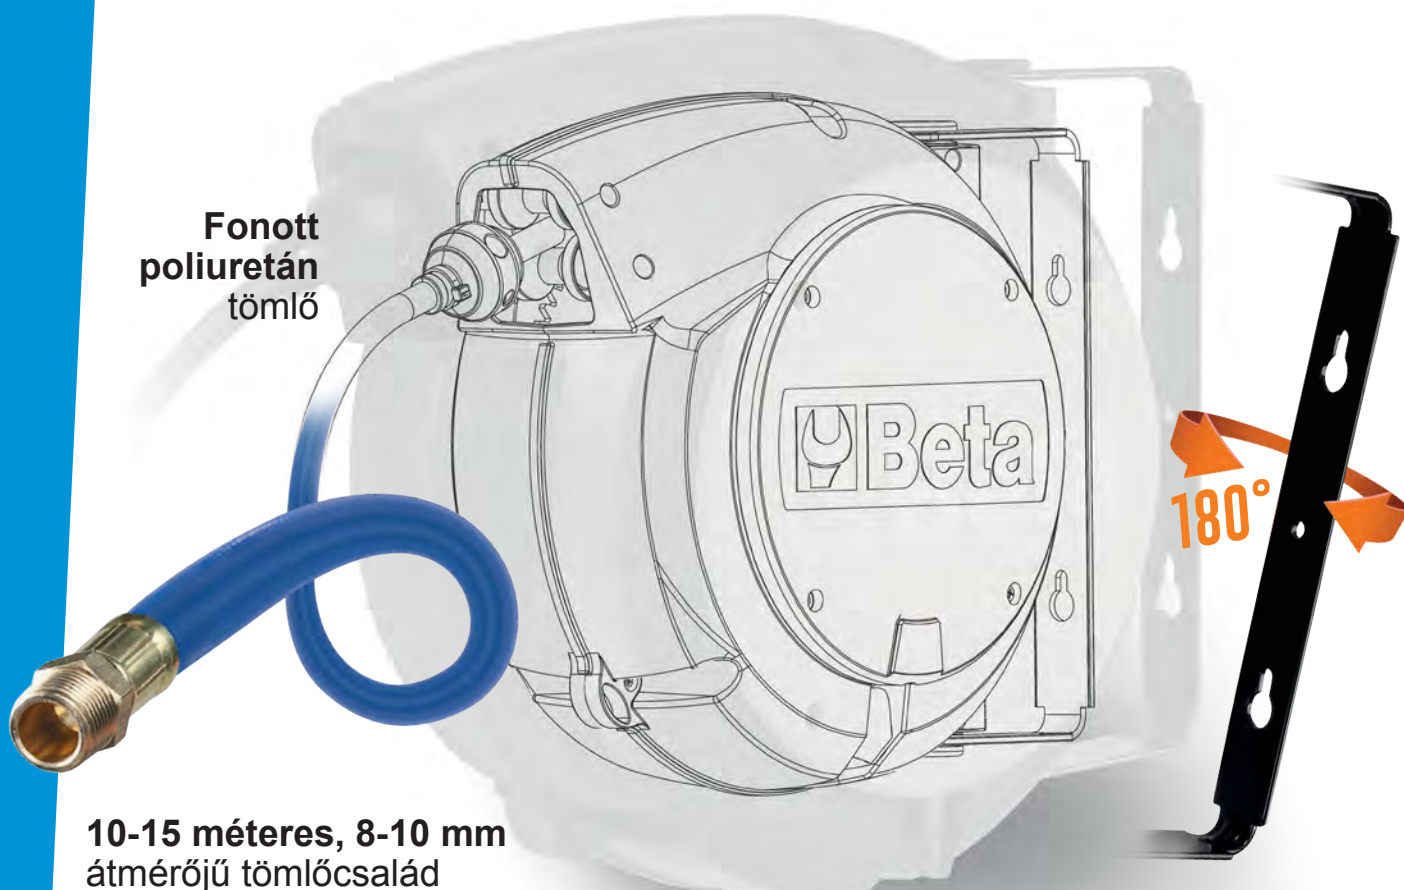

10-15 méteres, 8-10 mm  
átmérőjű tömlőcsalád

180°-ban elforgatható  
fali konzol

| Termék      | Cikkszám  | Ø tömlő | Tömlő hossza | Dob | Csatlakozók | Levegő | Víz |
|-------------|-----------|---------|--------------|-----|-------------|--------|-----|
| 1900S 8x10  | 019000080 | 8 mm    | 10 m         | A   | 1/4"        | ✓      | ✓   |
| 1900M 8x15  | 019000085 | 8 mm    | 15 m         | B   | 1/4"        | ✓      | ✓   |
| 1900M 10x15 | 019000115 | 10 mm   | 15 m         | B   | 3/8"        | ✓      | ✓   |

Automata rugós tömlődob  
8x10 mm-es tömlővel


# 1900S



CE

## Fő jellemzők:


- Automatikus rugós tömlődob ütészálló műanyag test, levegőhöz és vízhez
- Max. üzemi nyomás: 15 bar
- Fonott poliuretán tömlő
- Polipropilén ház
- A tömlőt a kívánt hosszban rögzítő szerkezet
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a tömlő folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Üzemi hőmérséklet tartomány víz esetén: -5 °C / +50 °C
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

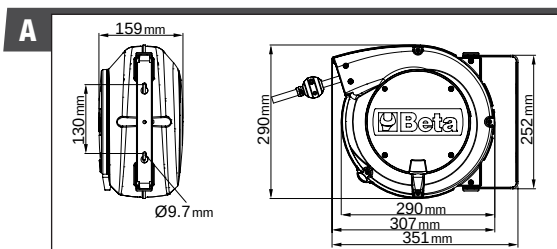

| Termék            | Ø tömlő<br>D1xD | Tömlő<br>hossza | Csatlakozók | Csatlakozók | Max.<br>üzemi<br>nyomás | Hőmérséklet | Levegő | Víz | Súly | Cikkszám         |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|--------|-----|------|------------------|
|                   |                 |                 |             |             |                         |             |        |     |      |                  |
| <b>1900S 8x10</b> | 8x10 mm         | 10 m            | 1/4"        | 1/4"        | 15 bar                  | 50°C        | ✓      | ✓   | 3,90 | <b>019000080</b> |


Automata rugós tömlődob  
8x15 mm-es tömlővel

# 1900M<sup>8x15</sup>



## Fő jellemzők:

- Automatikus rugós tömlődob ütészálló műanyag test, levegőhöz és vízhez
- Max. üzemi nyomás: 15 bar
- Fonott poliuretán tömlő
- Polipropilén ház
- A tömlőt a kívánt hosszban rögzítő szerkezet
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a tömlő folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Üzemi hőmérséklet tartomány víz esetén: -5 °C / +50 °C
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

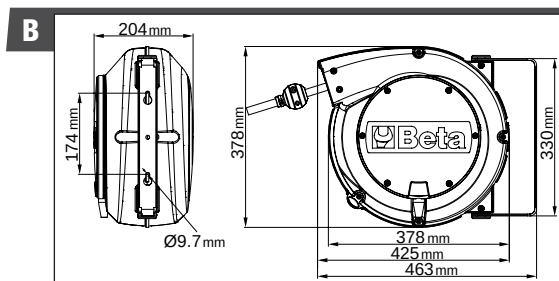

| Termék            | Ø tömlő<br>D1xD | Tömlő<br>hossza | Csatlakozók | Csatlakozók | Max.<br>üzemi<br>nyomás | Hőmérséklet | Levegő | Víz | Súly | Cikkszám         |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|--------|-----|------|------------------|
|                   |                 |                 |             |             |                         |             |        |     |      |                  |
| <b>1900M 8X15</b> | 8x15 mm         | 15 m            | 1/4"        | 1/4"        | 15 bar                  | 50°C        | ✓      | ✓   | 6,00 | <b>019000085</b> |


Automata rugós tömlődob  
10x15 mm-es tömlővel

# 1900M<sup>10x15</sup>



## Fő jellemzők:

- Automatikus rugós tömlődob ütészálló műanyag test, levegőhöz és vízhez
- Max. üzemi nyomás: 15 bar
- Fonott poliuretán tömlő
- Polipropilén ház
- A tömlőt a kívánt hosszban rögzítő szerkezet
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a tömlő folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Üzemi hőmérséklet tartomány víz esetén: -5 °C / +50 °C
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

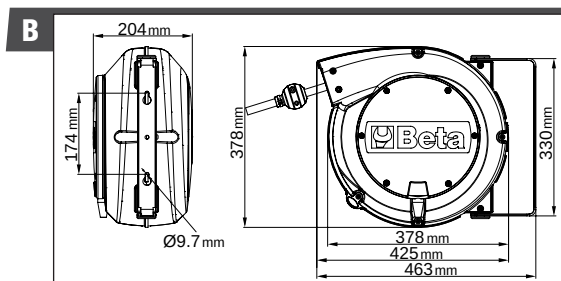

| Termék             | Ø tömlő<br>D1xD | Tömlő<br>hossza | Csatlakozók | Csatlakozók | Max.<br>üzemi<br>nyomás | Hőmérséklet | Levegő | Víz | Súly | Cikkszám         |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|--------|-----|------|------------------|
|                    |                 |                 |             |             |                         |             |        |     |      |                  |
| <b>1900M 10X15</b> | 10x15 mm        | 15 m            | 3/8"        | 3/8"        | 15 bar                  | 50°C        | ✓      | ✓   | 6,80 | <b>019000115</b> |





## **BIZTONSÁG ÉS REND A MUNKATERÜLETEN**





099804604



**Beta**  
[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)

Beta Utensili S.p.A.  
Via Volta, 18 - 20845 Sovico (MB)  
ph. +39 039 20771  
**[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)**

A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpalletáját előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.