

Beta

RSC50



A Beta szüntelenül investál az olasz gyártókapacitás bővítése érdekében, melynek eredményeképpen büszkén mutatja be az új

RSC50 MŰHELYBERENDEZÉST



Beta

RS050





A két meglévő – RSC55 és C45PRO – műhelyberendezéssel szerzett szakértelmünkre alapozva, valamint a professzionális felhasználók visszajelzéseinek feldolgozásával és igényeinek felmérésével alakítottuk ki az új RSC50 műhelyberendezés megalkotását célzó projektet, amely a következő kiemelt koncepciókra épül:

MINŐSÉG



A nagy gondossággal megválasztott anyagok, a részletekre fordított aprólékos figyelem és nem utolsósorban a magával ragadó design teszi az RSC50-et egyedülálló műhelyberendezéssé.

RUGALMASSÁG



Minden műhelyberendezés összeállítás igény szerint bármikor bővíthető vagy módosítható.

KOMPATIBILITÁS



A Beta szabványos méretű (588x367 mm) fiókjaiba számos szerszámkészlet elfér, amelyek puha EVA habszivacs és kemény ABS hőformált tálcával érhetőek el.

HATÉKONYSÁG



A termékcsalád különböző részeinek optimalizált kialakításának köszönhetően egyszerűen és gyorsan összeállítható.

PRAKTIKUM ÉS ROBOSZTUSSÁG



A **63 cm** mély munkalap nagy, kényelmes és praktikus munkafelületet biztosít.

A munkalapra satu is szerelhető, így nagy igénybevételt jelentő munkák is elvégezhetők rajta.



A Beta által szakemberek számára kifejlesztett új RSC50 műhelyberendezés előre összeállított kombinációkat tartalmaz, de kialakíthatja egyedi munkaállomását is. Számos munkalap alá elhelyezhető modul, falra szerelhető szekrény és berendezési kiegészítő közül választhat. A fiókfogantyúk, a munkalapok alatti lámpák és a faliszekrények egyedi színei különleges műhelyberendezést eredményeznek, így az RSC50 ideális választás azok számára, akiknek fontos az esztétikus, modern munkakörnyezet.



RSC50 |



050001045

625 kg

Az összeállítás a következőkből áll:

- 1 db 2240 mm széles munkalap (RSC50 **PG/3-2.2MT**)
- 1 db 1495 mm széles munkalap (RSC50 **PG/2-1.5MT**)
- 1 db 7 fiókos, rögzített modul (RSC50 **M7**)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 **C7**)
- 1 db 2 fiókos, rögzített kiszolgáló modul (RSC50 **MS-2C**)
- 1 db önálló teljes sarok (RSC50 **AC-G**)
- 1 db 5 fiókos, rögzített modul (RSC50 **M5**)
- 1 db rögzített, kétajtós modul (RSC50 **MA**)
- 5 db faliszekrény (RSC50 **PM**)
- 5 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 **PFS**)
- 5 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 **PFI**)
- 5 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 **P/2MDX-SX**)
- 2 db egyajtós szekrény (RSC50 **A1**)



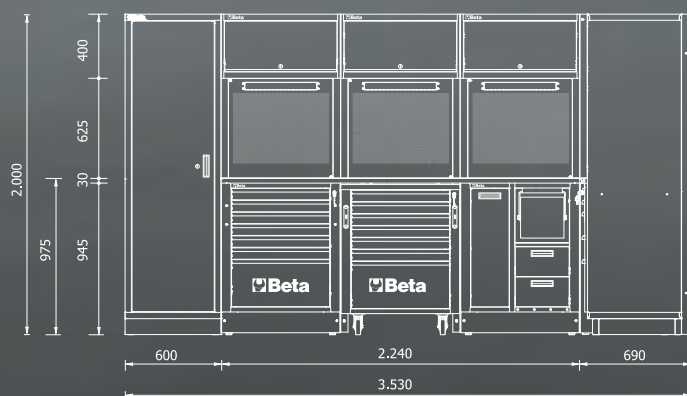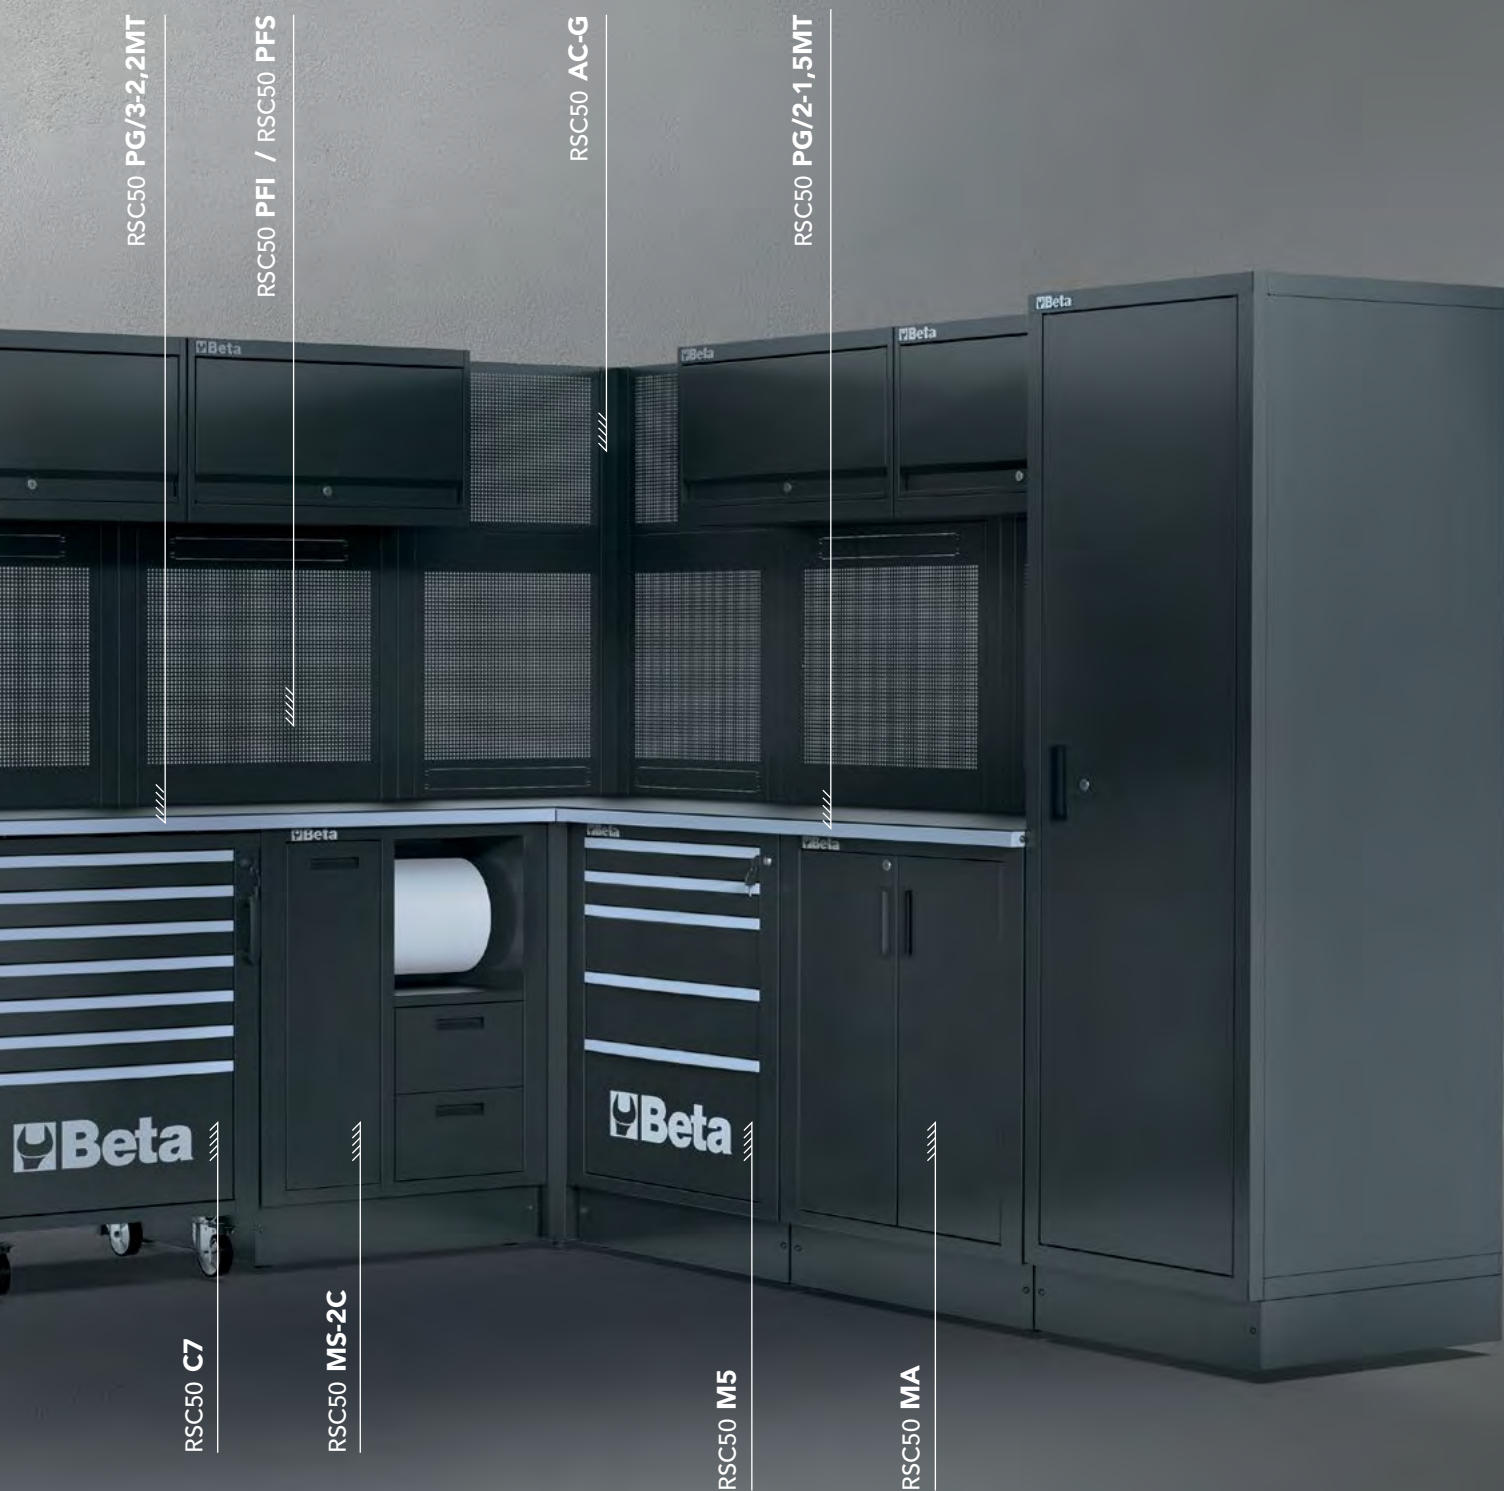

RSC50 L

050001050

541 kg

Az összeállítás a következőkből áll:

- 1 db 2240 mm széles munkalap (RSC50 **PG/3-2.2MT**)
- 1 db 750 mm széles munkalap (RSC50 **PG/1-0.7MT**)
- 1 db rögzített kiszolgáló modul (RSC50 **MS-2AVV**)
1900S 8x10 sűrített levegős tömlődobbal és
1844 15-H05/SCK kábeldobbal (tartozék)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 **C7**)
- 1 db 7 fiókos, rögzített modul (RSC50 **M7**)
- 1 db önálló teljes sarok (RSC50 **AC-G**)
- 1 db rögzített, kétajtós modul (RSC50 **MA**)
- 1 db alumínium redőnyös szerszámtartó fal és önhordó szerkezet (RSC50 **PS**)
- 2 db faliszekrény (RSC50 **PM**)
- 2 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 **PFS**)
- 2 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 **PFI**)
- 2 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 **P/2MDX-SX**)
- 2 db egyajtós szerszámos szekrény (RSC50 **A1**)



TARTOZÉK



1900S 8x10



1844 15-H05/SCK

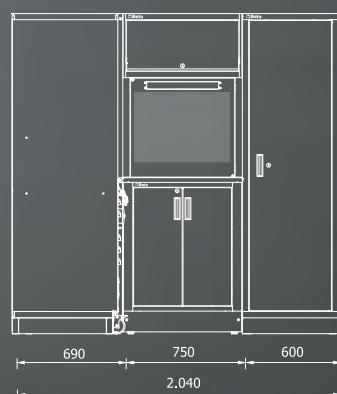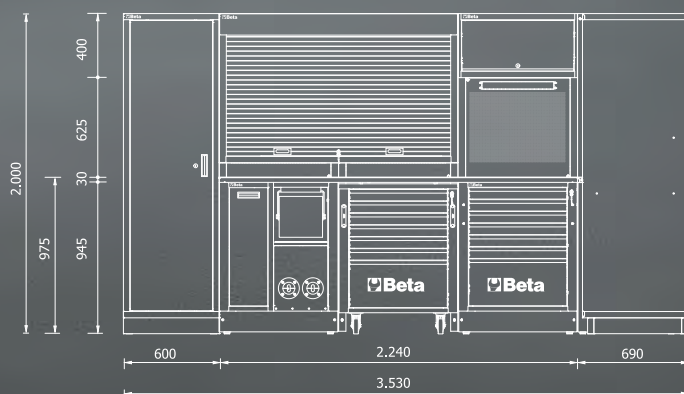

RSC50

050001000

534 kg

A teljes összeállítás a következőkből áll:


- 1 db egyajtós szekrény (RSC50 A1)
- 1 db 750 mm széles munkalap (RSC50 PG/1-0.7MT)
- 1 db 2240 mm széles munkalap (RSC50 PG/3-2.2MT)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 C7)
- 1 db 4 fiókos, rögzített modul (RSC50 M4)
- 1 db 7 fiókos, rögzített modul (RSC50 M7)
- 1 db rögzített kiszolgáló modul (RSC50 MS-AVV)
1900S 8x10 sűrített levegős tömlődobbal (tartozék)
- 1 db alumínium redőnyös szerszámtartó fal és önhordó szerkezet (RSC50 PS)
- 2 db faliszekrény (RSC50 PM)
- 2 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFS)
- 2 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFI)
- 2 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 db kétajtós szerszámos szekrény (RSC50 A2)


TARTOZÉK



1900S 8x10




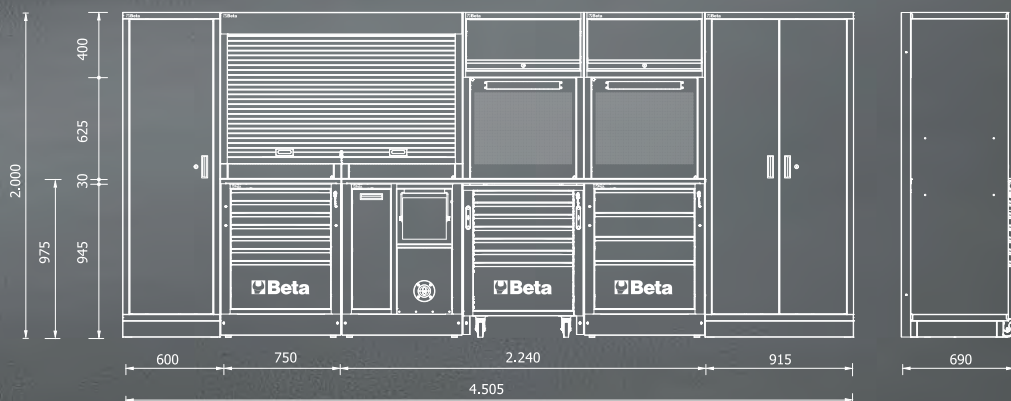



Az összeállítás a következőkből áll:

- 1 db 2240 mm széles munkalap (RSC50 PG/3-2.2MT)
- 1 db 2 fiókos, rögzített kiszolgáló modul (RSC50 MS-2C)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 C7)
- 1 db 7 fiókos, rögzített modul (RSC50 M7)
- 1 db rögzített modul beépített mosdóval (RSC50 ML)
- 4 db faliszekrény (RSC50 PM)
- 4 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFS)
- 4 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFI)
- 4 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 db egyajtós szerszámos szekrény (RSC50 A1)

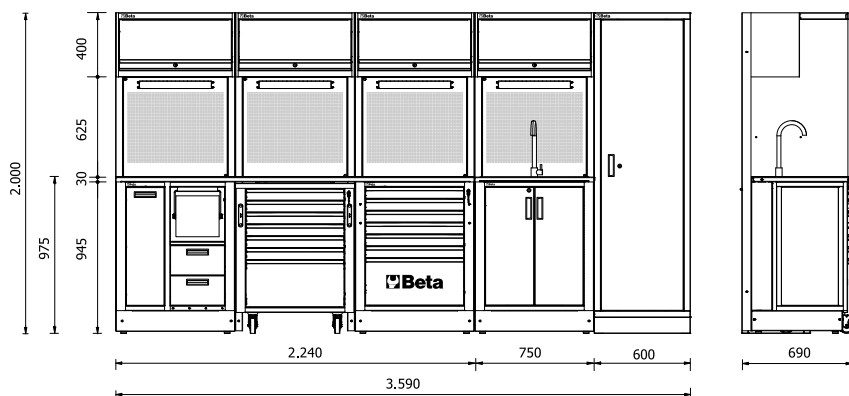



Az összeállítás a következőkből áll:

- 1 db 2240 mm széles munkalap (RSC50 PG/3-2.2MT)
- 1 db rögzített kiszolgáló modul (RSC50 MS-2AVV)
1900S 8x10 sűrített levegős tömlődobbal
és 1844 15-H05/SCK kábeldobbal (tartozék)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 C7)
- 1 db 4 fiókos, rögzített modul (RSC50 M4)
- 3 db faliszekrény (RSC50 PM)
- 3 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFS)
- 3 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFI)
- 3 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 db kétajtós szerszámos szekrény (RSC50 A2)



TARTOZÉK



1900S 8x10



1844 15-H05/SCK



Az összeállítás a következőkből áll:


- 1 db 2240 mm széles munkalap (RSC50 PG/3-2.2MT)
- 1 db 7 fiókos, rögzített modul (RSC50 M7)
- 1 db 7 fiókos szerszámkocsi (RSC50 C7)
- 1 db 2 fiókos, rögzített kiszolgáló modul (RSC50 MS-2C)
- 3 db faliszekrény (RSC50 PM)
- 3 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFS)
- 3 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFI)
- 3 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 db kétajtós szerszámos szekrény (RSC50 A2)





Az összeállítás a következőkből áll:


- 1 db 2240 mm széles munkalap (RSC50 PG/3-2.2MT)
- 1 db 2 fiókos, rögzített kiszolgáló modul (RSC50 MS-2C)
- 1 db 7 fiókos, rögzített modul (RSC50 M7)
- 1 db rögzített, kétajtós modul (RSC50 MA)
- 3 db faliszekrény (RSC50 PM)
- 3 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFS)
- 3 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFI)
- 3 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 P/2MDX-SX)

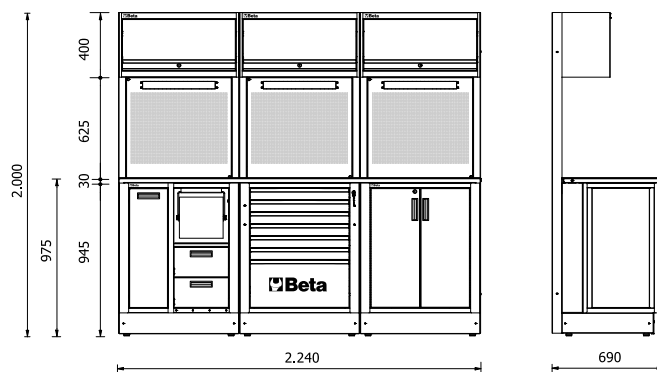





Az összeállítás a következőkből áll:

- 1 db 1495 mm széles munkalap (RSC50 PG/2-1.5MT)
- 1 db 5 fiókos, rögzített modul (RSC50 M5)
- 1 db rögzített, kétajtós modul (RSC50 MA)
- 2 db faliszekrény (RSC50 PM)
- 2 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFS)
- 2 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFI)
- 2 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 db egyajtós szerszámos szekrény (RSC50 A1)



Az összeállítás a következőkből áll:

- 1 db 1495 mm széles munkalap (RSC50 PG/2-1.5MT)
- 1 db 2 fiókos rögzített, kiszolgáló modul (RSC50 MS-2C)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 M7)
- 2 db faliszekrény (RSC50 PM)
- 2 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFS)
- 2 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFI)
- 2 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 db egyajtós szerszámos szekrény (RSC50 A1)

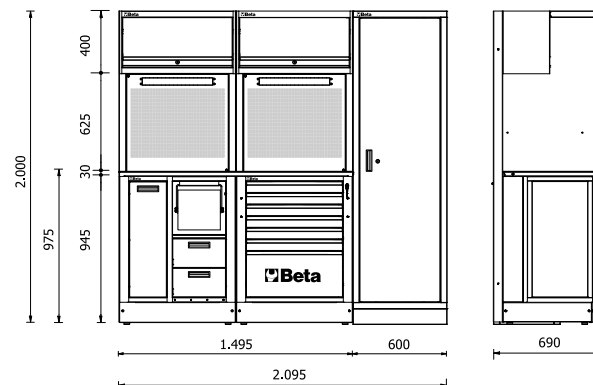

RSC50 B


050001010

188 kg



Az összeállítás a következőkből áll:

- 1 db 1495 mm széles munkalap (RSC50 PG/2-1.5MT)
- 1 db rögzített, kétajtós modul (RSC50 MA)
- 1 db 7 fiókos, rögzített modul (RSC50 M7)
- 1 db alumínium redőnyös szerszámtartó fal
Önhordó szerkezet (RSC50 PS)

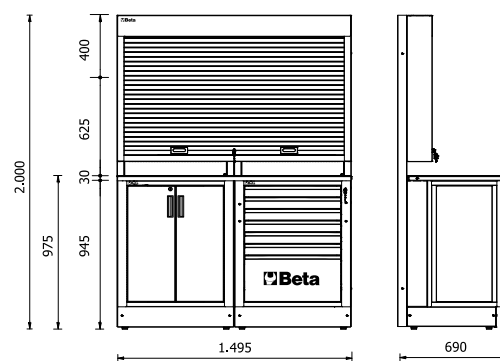

RSC50 A

050001005

192 kg



Az összeállítás a következőkből áll:


- 1 db 1495 mm széles munkalap (RSC50 PG/2-1.5MT)
- 1 db 7 fiókos rögzített modul (RSC50 M7)
- 1 db 2 fiókos rögzített, kiszolgáló modul (RSC50 MS-2C)
- 2 db faliszekrény (RSC50 PM)
- 2 db felső perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFS)
- 2 db alsó perforált szerszámtartó panel (RSC50 PFI)
- 2 pár jobb- és baloldali konzol (RSC50 P/2MDX-SX)





RSC50 P Munkalap az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló, karcálló PVC réteggel burkolt, festett lemez munkalap, két külső oldalbetéttel szállítva
- Mindkét oldalon a satu rögzítésére szolgáló furatokkal (1599P/125 satu külön rendelhető)
- Alumínium profilra szerelt 5000 RSC50/PLED vagy 5000 RSC50/PLED-ST LED lámpa (külön rendelhető) a munkapad alatti modulok megvilágítására



• Két külső oldaltakaróval szállítjuk.




RAL 7046	L mm	P mm	kg	
RSC50 PG/1-0,7MT	750	630	12,4	050001107
RSC50 PG/2-1,5MT	1.495	630	24,5	050001114
RSC50 PG/3-2,2MT	2.240	630	36,5	050001122

RAL 7016	L mm	P mm	kg	
RSC50 PA/1-0,7MT	750	630	12,4	050001108
RSC50 PA/2-1,5MT	1.495	630	24,5	050001115
RSC50 PA/3-2,2MT	2.240	630	36,5	050001123



RSC50 RB Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló, karcálló PVC burkolat

A munkalapok védelméhez elengedhetetlen



RSC50 RB/0,63	630x630 mm sarok munkalaphoz	050001140
RSC50 RB/0,75	750 mm széles munkalaphoz	050001141
RSC50 RB/1,5	1.495 mm széles munkalaphoz	050001142
RSC50 RB/2,2	2.240 mm széles munkalaphoz	050001143




RSC50 T3

050001253

22,3 kg

3 szintes szerszámkocsi RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- 4 forgókerék, Ø 100 mm (kettő fékeezhető)
- Statikus terhelhetőség: 200 kg (3 polc között elosztva)



RSC50 C5

050001205


51,4 kg

800 kg




5 fiókos szerszámkocsi az RSC50
műhelyberendezés összeállításához

- **5 teleszkópos**, csapágyszott fiók (588x367 mm)
- 4 forgókerék, Ø 100 mm (2 fékezhető)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Keretbe épített fogantyúk a könnyebb kezelhetőség érdekében
- **EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcák elhelyezhetők**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



RSC50 C7

050001207


56,3 kg

800 kg




7 fiókos szerszámkocsi az RSC50
műhelyberendezés összeállításához

- **7 fiók (588x367 mm)**, teleszkópos, csapágyszott
- 4 forgókerék, Ø 100 mm (2 fékezhető)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Keretbe épített fogantyúk a könnyebb kezelhetőség érdekében
- **EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcák elhelyezhetők**



h	max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg



RSC50 C8

050001208


59 kg

800 kg




8 fiókos szerszámkocsi az RSC50
műhelyberendezés összeállításához

- **8 teleszkópos**, csapágyszott fiók (588x367 mm)
- 4 forgókerék, Ø 100 mm (kettő fékezhető)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Keretbe épített fogantyúk a könnyebb kezelhetőség érdekében
- **EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcák elhelyezhetők**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



RSC50 M4


050001224

44,5 kg




4 fiókos, rögzített modul az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- **4 teleszkópos, csapágyazott fiók (588x367 mm)**
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Függőlegesen állítható talp
- **EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcák elhelyezhetőek**



h	max
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



RSC50 M5


050001225

47 kg




5 fiókos, rögzített modul az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- **5 teleszkópos, csapágyazott fiók (588x367 mm)**
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Függőlegesen állítható talp
- **EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcák elhelyezhetőek**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



RSC50 M7


050001227

52 kg




7 fiókos, rögzített modul az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- **7 teleszkópos, csapágyazott fiók (588x367 mm)**
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Függőlegesen állítható talp
- **EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcák elhelyezhetőek**



h	max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg



RSC50 M8


050001228

53,2 kg




8 fiókos, rögzített modul az RSC50
műhelyberendezés összeállításához

- **8 teleszkópos, csapágyazott fiók** (588x367 mm)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár előtt
- Függőlegesen állítható talp
- **EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcák** elhelyezhetők



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



RSC50 M10


050001230

58,2 kg




10 fiókos, rögzített modul az RSC50
műhelyberendezés összeállításához

- **10 teleszkópos, csapágyazott fiók** (588x367 mm)
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár előtt
- Függőlegesen állítható talp
- **EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálcák** elhelyezhetők



h	max
70 mm	25 kg



RSC50 MS-2C


050001243

57 kg




Rögzített kiszolgáló modul az RSC50
műhelyberendezés összeállításához

- **2 teleszkópos, csapágyazott fiók**, 180 mm magas
- Belső méret: 310x370 mm
- Függőlegesen állítható talp

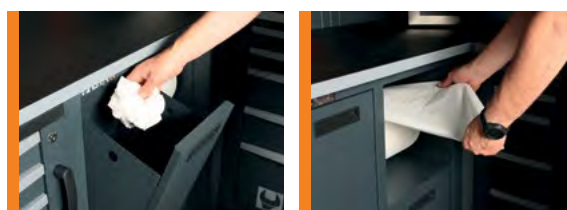

- Beépített hulladéktartó
- Papírtekercstartó





RSC50 MS-AVV

050001241

41,5 kg




Rögzített, dobtárolós modul az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- Beépített hulladéktartó
- Papírtekerstartó
- Függőlegesen állítható talp

Az alábbi dob párokkal rendelhető:

- 1900S 8x10 sűrített levegős tömlődob
- 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07, 1846 15-H05 kábeldob



RSC50 MS-2AVV

050001242

41,7 kg




Rögzített, dobtárolós modul az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- Beépített hulladéktartó
- Papírtekerstartó
- Függőlegesen állítható talp

Az alábbi dob párokkal rendelhető:

- 1900S 8x10 sűrített levegős tömlődob
- 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07, 1846 15-H05 kábeldob



RSC50 MA


050001222

34 kg



Kétajtós, rögzített modul az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- Zárható
- Állítható magasságú polc
- Belső méret: 615x435x740 mm
- Függőlegesen állítható talp





RSC50 CS


050001245

36 kg



Rögzített, szelektív hulladéktároló modul az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- 1 teleszkópos, csapágyazott, kihúzható hulladéktároló (588x355x580 mm)
- 2 db tágas, kihúzható, belső hulladéktároló rekesz szelektív gyűjtéshez
- Függőlegesen állítható talp



RSC50 ML

050001244

33,5 kg




Rögzített modul beépített mosdóval az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- Rozsdamentes acél mosdótál
- Tartozékok:
 - 1 db keverő csaptelep
 - 1 db lefolyó
 - 1 db dugó
 - 1 db lefolyószűrő
 - 1 db szappanadagoló

Rögzített, zárható kétajtós modul:

- Belső méret: 615x435x575 mm
- Függőlegesen állítható talp



RSC50 MDO


050001250

74 kg



Rögzített olajelosztó modul az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- 2 db tekercselő: 7 m - 1/2" gumicsővel
- 2 db digitális, literszámlálóval rendelkező pisztoly, automatikus cseppvéddel
 - legnagyobb szállítási mennyiség: 30 liter/perc
 - viszkozitás: 8÷2000 mPas
- Függőlegesen állítható talp




RSC50 A1

050001411

66 kg

Egyajtós, lemez szerszámszekrény az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- 4 db kivehető, állítható magasságú polc
- Zárható
- Belső méret: 590x615 mm
- Függőlegesen állítható talp

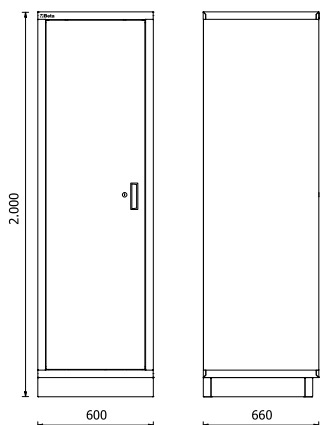


RSC50 A2

050001412

90 kg

Kétajtós, lemez szerszámszekrény az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- 4 db kivehető, állítható magasságú polc
- Zárható
- Belső méret: 910x615 mm
- Függőlegesen állítható talp


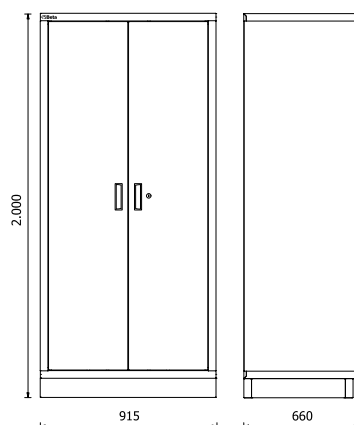


RSC50 PFS

050001312

2,5 kg

Felső perforált szerszámtartó panel RSC50
műhelyberendezés összeállításához

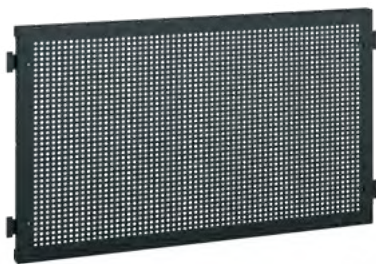

RSC50 PFI


050001313

3,8 kg

Alsó perforált szerszámtartó panel RSC50
műhelyberendezés összeállításához



- Elektromos csatlakozónak kialakított 19" kerettel (nem tartozék)




RSC50 P/2MDX-SX

050001352

8,5 kg

Egy pár jobb- és baloldali konzol az RSC50
műhelyberendezés összeállításához



RSC50 KPF


050001310

14,8 kg

Perforált szerszámtartó panel készlet RSC50
műhelyberendezés összeállításához



- 1 db felső perforált szerszámtartó panel, 650x400x25 mm
- 1 db alsó perforált szerszámtartó panel, 650x625x25 mm, elektromos csatlakozónak kialakított 19" kerettel (nem tartozék)
- 1-1 db jobb- és baloldali tartókonzol

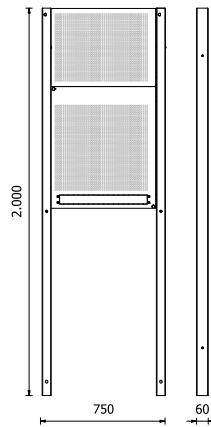


RSC50 PM

050001302

14 kg

Faliszekrény az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- Méretek: 740x300x400 mm
- Gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitásához és zárásához
- Alumínium profilra szerelt 5000 RSC50/PLED vagy 5000 RSC50/PLED-ST LED lámpa (külön rendelhető) a függesztett szekrény belsejének és/vagy az alatta lévő munkaterület megvilágítására.



RSC50 MTP

050001305

6,5 kg

Háromszögletű polc

az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- Alumínium profilra szerelt 5000 RSC50/PLED vagy 5000 RSC50/PLED-ST LED lámpa (külön rendelhető) a munkaterület megvilágítására



740x300x400 mm



RSC50 PS


050001360

77 kg



Fali szerszámtartó rendszer az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- Függetlenül mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Levehető, perforált szerszámtartó panel
- Önhordó szerkezet

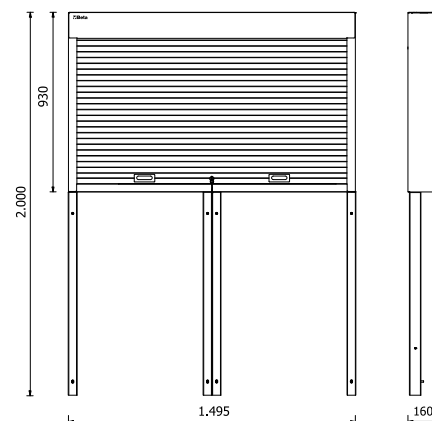


RSC50 KAI

16 kg



Alsó sarokelem az RSC50 műhelyberendezés összeállításához (630x630 mm)

- Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló, karcvédett PVC réteggel burkolt, 630x630 mm, festett lemez munkalap

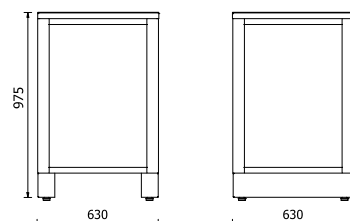

RSC50 KAI-G

050001335



RAL 7046

RSC50 KAI-A

050001336



RAL 7016


RSC50 AC

41 kg



Önálló teljes sarok az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló, karcálló PVC réteggel burkolt, festett lemez munkalap (630x630x30 mm)
- Két alsó perforált szerszámtartó panel (650x625x25 mm)
- Két felső perforált szerszámtartó panel (650x400x25 mm)
- Elektromos csatlakozónak kialakított 19" keret (nem tartozék)
- Önhordó szerkezet

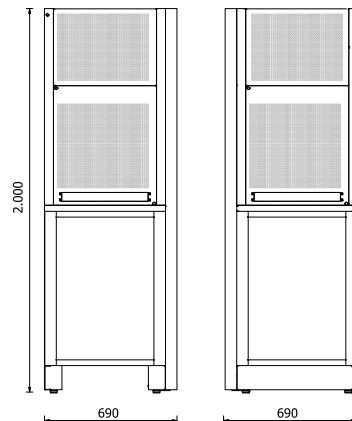

RSC50 AC-G

050001330



RAL 7046

RSC50 AC-A

050001329



RAL 7016

5000 RSC50/CLL

050001710

1 kg

Élvédő az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- A perforált szerszámtartó panelre rögzíthető
- Alumínium profilra szerelt 5000 RSC50/PLED vagy 5000 RSC50/PLED-ST LED lámpa a munkaterület megvilágítására (külön rendelhető)



740x125x30 mm

50000 RSC50/CAL

050001711

1,7 kg

Sarokvédő az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- A sarokmodul perforált szerszámtartó paneljére rögzíthető
- Alumínium profilra szerelt 5000 RSC50/PLED vagy 5000 RSC50/PLED-ST LED lámpa a munkaterület megvilágítására (külön rendelhető)



655x655x30 mm

5000 RSC50/MP

050001705

2,3 kg

Polc az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- Alumínium profilra szerelt 5000 RSC50/PLED vagy 5000 RSC50/PLED-ST LED lámpa a munkaterület megvilágítására (külön rendelhető)



740x140x80 mm

5 kg

5000 RSC50/MPA140

050001706

3 kg

Sarokpolc az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- Mélység: 140 mm
- Az RSC50 AC sarokmodul perforált paneljére rögzíthető
- Alumínium profilra szerelt 5000 RSC50/PLED vagy 5000 RSC50/PLED-ST LED lámpa a munkaterület megvilágítására (külön rendelhető)



630x630x35 mm

5 kg



5958U

059581008

11,3 kg

85 darabos szerszámkészlet univerzális alkalmazásra

Kampókkal együtt szállítjuk.

**Készletárusítási javaslat:**RSC50 - RSC50 E - RSC50 F - RSC50 G
RSC50 H - RSC50 I - RSC50 L**Mennyiség/megnevezés**

- 17 csillag-villáskulcs 6÷22 mm
- 12 imbuszkulcs $\odot$ 2÷10 mm
- 13 1/2" - os hatlapú dugókulcs $\odot$ 10÷22 mm
- 8 1/2" - os hatlapú dugókulcs $\odot$ 23÷32 mm
- 1 1/2"-os toldó 125 mm
- 1 1/2"-os toldó 255 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit
- 1 egyenes belső Seeger-fogó $\odot$ 180 mm
- 1 egyenes külső Seeger-fogó $\bullet$ 175 mm

Beta-sz.

- 42
- 96N/SC12
- 920A/SB13
- 920A/SB8
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 1032
- 1036

Mennyiség/megnevezés

- 1 vízpumpa fogó 250 mm
- 1 egyenes porfájú önzáró fogó 240 mm
- 1 erősített oldalcsípőfogó $\nlessdot$ 160 mm
- 1 műszerész olló
- 1 kombinált fogó $\equiv$ 180 mm
- 1 egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó $\bullet$ 160 mm
- 7 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz $\bullet$ 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
- 4 csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz $\bullet$ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1 lakatos kalapács 300 g
- 1 műanyag kalapács $\varnothing$ 35 mm
- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 5 egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm
- 1 fűrész
- 1 pumpás műanyag olajozó kanna 150 cm³
- 1 dekorkés

Beta-sz.

- 1048N
- 1052
- 1084BM
- 1128BMX
- 1150BM
- 1166BM
- 1260
- 1262/S4
- 1370
- 1390
- 1692
- 1719BMA/S5
- 1725
- 1754
- 1771



5957U-P

059571004

26 kg

133 darabos szerszámkészlet univerzális alkalmazásra

Kampókkal együtt szállítjuk.



Készletársítási javaslat:
RSC50 I - RSC50 L

Mennyiség/megnevezés

- 6 hosszú kiütő 2 ÷ 8 mm
- 2 kiütő, 1 pontozó, 3 hidegvágó
- 17 csillag-villáskulcs 6÷22 - 24 - 27 - 30 mm
- 12 villáskulcs 6x7 ÷ 30x32 mm
- 8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2 ÷ 10 mm
- 8 hajlított Torx® imbuszkulcs T9 ÷ T40
- 1 állítható villáskulcs 250 mm
- 13 1/2" - os hatlapú dugókulcs 10 ÷ 22 mm
- 8 1/2" - os hatlapú dugókulcs 23 ÷ 32 mm
- 7 csavarhúzó-dugókulcs készlet Phillips®-csavarokhoz krómozott, barnított fej 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm - PH1-PH2-PH3
- 1 egyenes belső Seeger-fogó 180 mm
- 1 hajlított belső Seeger - fogó 170 mm
- 1 egyenes külső Seeger-fogó 175 mm
- 1 hajlított külső Seeger - fogó 175 mm
- 1 vízpumpafogó 250 mm
- 1 egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm
- 1 bádogos lemezolló 250 mm
- 1 műszerész olló
- 8 csavarhúzókészlet 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2
- 2 lakatos kalapács 300 - 600 g
- 1 műanyag kalapács 35

Beta-sz.

- 31/SP6
- 38/SP6
- 42/S17X
- 55/S12X
- 96T/S8
- 97TX/SC8
- 111E
- 920A/SB13
- 920A/SB8
- 920LH/SB7
- 1032
- 1034
- 1036
- 1038
- 1048N
- 1052
- 1112
- 1128BMX
- 1263/D8
- 1370
- 1390

Mennyiség/megnevezés

- 1 fékes mérőszalag 5 m
- 1 flexibilis mágneses csavarkiszedő
- 1 kétélű hántoló 200 mm
- 1 háromélű hántoló 200 mm
- 5 reszelő 200 mm
- 1 pumpás fém olajozó kanna 200 cm³
- 1 dekorkés
- 1 1/2"-os toldó 125 mm
- 1 1/2"-os toldó 250 mm
- 1 1/2"-os csukló
- 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár
- 1 1/2"-os irányváltós racsnit
- 1 egyenes feszítővas
- 1 oldalcsípőfogó 160 mm
- 1 erősített oldalcsípőfogó 160 mm
- 1 áttételes homlokcsípőfogó 180 mm
- 1 kombinált fogó 180 mm
- 1 egyenes extra hosszú félkeretcsőrű fogó 160 mm
- 1 hajlított extra hosszú félkeretcsőrű fogó 160 mm
- 2 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 8x200 - 10x200 mm
- 1 Phillips®-csavarhúzó PH3 8x150mm
- 1 tolómérő
- 1 fűrész 420 mm

Beta-sz.

- 1692/5
- 1712E/2
- 1717A
- 1717B
- 1719BMA8/S5
- 1751N
- 1771BM
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 963
- 1082BM
- 1084BM
- 1092V
- 1150BM
- 1166BM
- 1168BM
- 1260
- 1262
- 1650
- 1725



1900S 8X10


019000080

3,9 kg



Automata, rugós tömlődob 8x10 mm-es tömlővel

- Automata, rugós tömlődob, ütéselnyelő, műanyag test, levegőhöz és vízhez
- Max. üzemi nyomás: 15 bar
- Fonott poliuretán tömlő
- Polipropilén ház
- A tömlőt a kívánt hosszban rögzítő szerkezet
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a tömlő folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Üzemi hőmérséklet-tartomány víz esetén: -5 °C / +50 °C
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

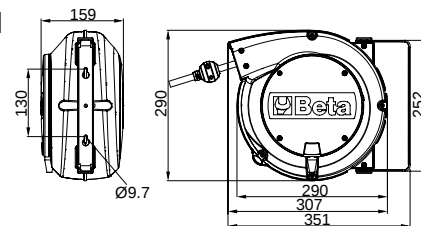

D	D1
Ø 12 mm	Ø 8 mm



1843

018430215


4,2 kg

IP42



Automata kábeldob 2x1,5 mm² kábel

- H05VV-F 2x1,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Feltekert kábelhossz: 15 m
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- Tápkábel nélkül szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1300W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2300W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

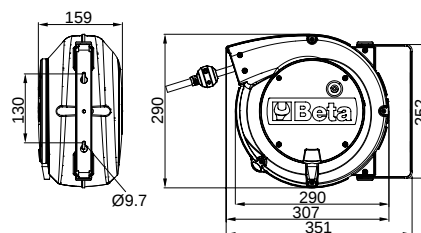


1844

IP42



Automata kábeldob 3Gx1,5 mm² kábel

- 3Gx1,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- Tápkábel nélkül szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1500W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

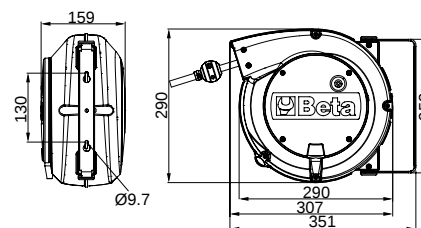


	Kábel	L	kg	
1844 10-H05	H05VV-F	10+1 m	3,9	018440310
1844 15-H05	H05VV-F	15+1 m	4,6	018440315
1844 15-H07	H07RN-F	14+1 m	5,2	018440317



Automata kábeldob 3Gx1,5 mm² kábellel és SCHUKO csatlakozóval

- 3Gx1,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- 1,5 m tápkábellel és SCHUKO csatlakozóval szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1500W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

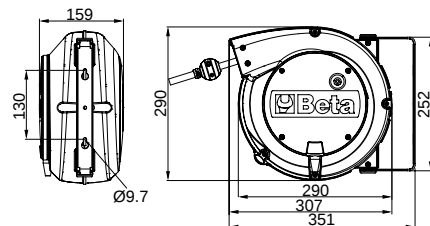


	Kábel	L	kg	
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1 m	5,0	018440316
1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1 m	5,7	018440318




Automata kábeldob 3Gx2,5 mm² kábellel

- 3Gx2,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsolóval
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- tápkábel nélkül szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 2000W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 3000W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

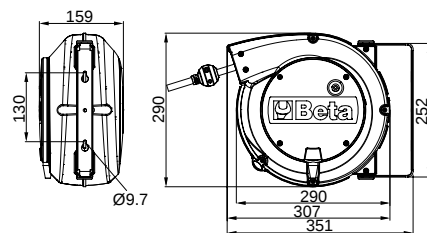

Automata kábeldob 4Gx1,5 mm² kábellel

- 4Gx1,5 mm² kábel
- Hővédő kapcsoló nélkül
- Dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- Tápkábel nélkül szállítva
- A reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- Max. teljesítmény (felcsévélve): 1400W (230V-20°C)
- Max. teljesítmény (kiengedve): 1900W (230V-20°C)
- 180°-ban elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

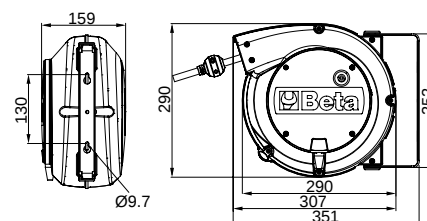

	Kábel	L	kg	
1846 10-H05	H05VV-F	10+1 m	4,4	018460405
1846 10-H07	H07RN-F	10+1 m	5,2	018460407
1846 15-H05	H05VV-F	15+1 m	5,4	018460415


5000 RSC50/PLED

050001714


80 g

Alumínium profil LED lámpával az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- 6.5W IP20 LED lámpa; hossz: 50 cm
- 40 cm és 170 cm hosszú kábellel szállítva

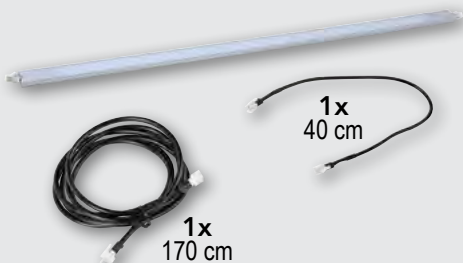

- A mágneseknek köszönhetően könnyen rögzíthető

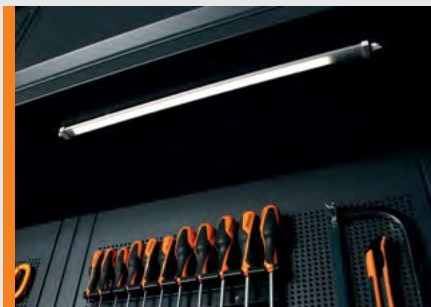

A munkaterület jobb megvilágítása érdekében felszerelhető: munkalap alá, faliszekrénybe, faliszekrény alá, polc alá, valamint sarokelem alá



5000 RSC50/PLED-ST

050001715

80 g

Alumínium profil LED lámpával és SOFT TOUCH kapcsolóval az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- 6.5W IP20 LED lámpa; hossz: 50 cm
- 40 cm és 170 cm hosszú kábellel szállítva



- **SOFT TOUCH**
KI/BE kapcsoló és fényerő állító



5000 RSC50/ASL

050001716

200 g




LED lámpa tápegység az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

- Bemeneti feszültség: 220V
- Kimeneti feszültség: 24VDC
- Maximum 3db 6.5W LED lámpa köthető rá



5000 RSC50/KFC 10 db színes fiókelőlap az RSC50 műhelyberendezés összeállításához

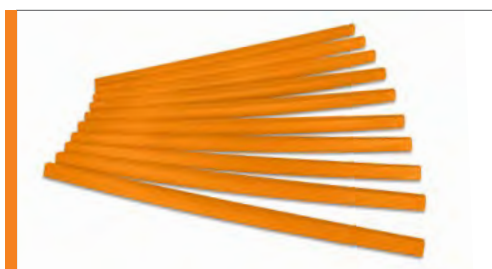

Az RSC50 műhelyberendezés összeállítás fiók előlapjainak a testreszabásához.
Az antracitszürke RAL7016 (-A) munkalapokhoz ajánlott

5000 RSC50/KFC7016

050001737



RAL 7016

10x





5000 RSC50/CTR

050001721

20 g



86x40x7 mm

LED lámpavezérlő vezeték nélküli távirányítóval az RSC50 műhelyberendezés összeállításához
Kizárólag az **5000 RSC50/PLED** LED lámpához

Készlet tartalma:

- 1db mini vevőegység
- 1db vezeték nélküli távirányító

A vezeték nélküli távirányító műszaki jellemzői:

- KI/BE kapcsoló gomb
- FÉNYERŐ + / - gomb: a fényerő kézi szabályozásához
- 25% - 50% - 100% gomb: a fényerő automatikus beállítását teszi lehetővé
- Akkumulátor: 3V CR2025 (tartozék)
- Méretek: 86x40x7 mm

A mini vevőegység műszaki jellemzői:

- Bemeneti feszültség: 5V
- Kimeneti feszültség: 24 VDC
- Kimeneti névleges áram: 5A
- Kimeneti csúcsáram: 12A
- Működési hőmérséklet-tartomány: -20 °C ÷ +35 °C

Egyéb jellemzők:

- Beépített memória
- Üzem mód (kézi/automatikus fényerő beállítás)
- Fényerő szabályozás

		5000 RSC50/PLED-ST	5000 RSC50/PLED	5000 RSC50/ASL	5000 RSC50/CTR
	A	1x	-	1x	-
	B	-	1x	1x	1x
	A	1x	1x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x
	A	1x	2x	1x	-
	B	-	3x	1x	1x

1,2 kg

5000 RSC50/KFC2011

050001731



RAL 2011

10x

5000 RSC50/KFC3000

050001733



RAL 3000

10x

5000 RSC50/KFC5015

050001734



RAL 5015

10x

SPC

088880480

1 kg

5 kg

398x243x138 mm

Számítógép falikonzol**CP**

088880470

522 g**Fali palacktartó
acélállvány**


280x95x115 mm

PM/5C

088880450

1,8 kg**5-rekeszes alkatrésztároló**

• Tálca belső méretei: 95x120 mm

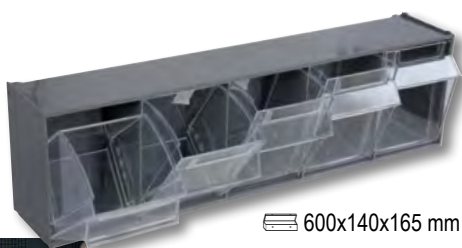

600x140x165 mm

**PM/6C**

088880440

970 g**6-rekeszes alkatrésztároló**

• Tálca belső méretei: 80x60 mm



600x95x115 mm

**CPMB/3C**

088880443

2 kg**3-rekeszes alkatrésztároló**

- Külső PP keret
- PET alkatrésztartó fiókok
- Rakatható
- Belső fiók méret: 160x107x105 mm



600x155x175 mm

Fiókok leírása:

- Kemény, nehezen törhető
- Az átláthatóság az időnk során nem változik
 - Karcálló
- Olajnak, savaknak és agresszív vegyi anyagoknak ellenálló
- Élelmiszerekkel is használható

CPMB/5C

088880445

1,5 kg**5-rekeszes alkatrésztároló**

- Külső PP keret
- PET alkatrésztartó fiókok
- Rakatható
- Belső fiók méret: 90x86x62 mm



600x133x132 mm

KIT 6VC/3C

088880453

830 g**6 kivethető rekeszből álló készlet
CPMB/3C alkatrésztárolóhoz**

6x

**KIT 10VC/5C**

088880455

570 g**10 kivethető rekeszből álló készlet
CPMB/5C alkatrésztárolóhoz**

10x

TARTOZÉKOK ÉS SZERSZÁMTARTÓK A PERFORÁLT ELEMKEHEZ

SB

Dugókulcs tartó sínek



	L mm		
SB1	210	088880201	10db
SB2	280	088880202	10db
SB3	360	088880203	10db

MB

Dugókulcs-csiptetők



	L mm		
MB0	1/4	088880210	50db
MB1	3/8	088880211	50db
MB2	1/2	088880212	50db

GM

Rugós szerszámtartó VE1 tiplis csavarral




GM6,5	088880250	5db
GM9,5	088880251	5db
GM13	088880252	5db
GM16	088880253	5db
GM19	088880254	5db
GM25	088880255	5db

KIT/GPS

088880119

40 mm akasztó tiplivel és csavarral

50pz




8889P2

088890107

1,3 kg

Párhuzamos fiókelválasztó

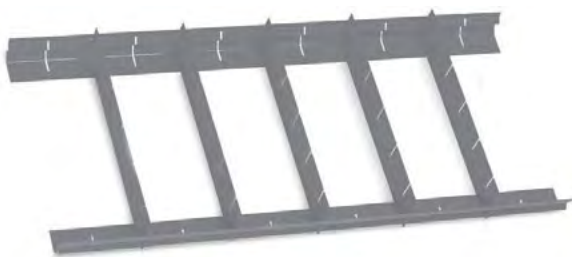


588x367 mm

8889C2

088890117

1,9 kg

Keresztirányú fiókelválasztó

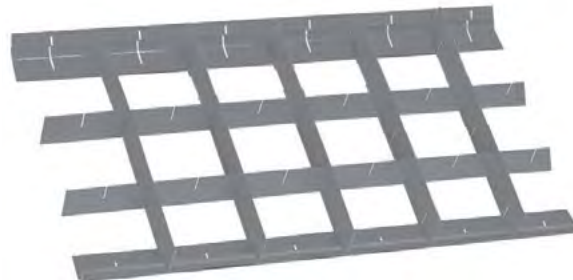

588x367 mm


TARTOZÉKOK ÉS SZERSZÁMTARTÓK A PERFORÁLT ELEMKEKHEZ

S55/8

088880420

Villáskulcstartó

173x113x36 mm




55/S8
55AS/8
55MP/S8

S55/12

088880421

Villáskulcstartó

286x138x44 mm




55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12

ST2P

088880422

Fogótartó

116x60x31 mm




TSPP

088880402

Műanyag szerszámtartó

167x55x16 mm




S952/10

088880423

T-kulcs tartó

385x97x26 mm




S1719BM

088880404

Reszelőtartó

165x48x32 mm




1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R
1719BMX: Q-T-P-M-R

SGN

088880405

Csavarhúzó tartó

60x23x26 mm




1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ

S42/17

088880428

Csillag-villáskulcs tartó

577x42 mm




42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17

S951/6

088880429

T-szárú imbuszkulcstartó

161x50x43 mm




951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

SPG11

088880910

Csavarhúzó tartó

283x49x35 mm




n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

S1203/8

088880430

Csavarhúzó tartó

283x49x35 mm




1203E/S8
1263/D8
1293/S8

S96T/8

088880431

Imbuszkulcstartó

282x49x45 mm




96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

96T/SPV

000960958

Imbuszkulcstartó

282x49x50 mm



96T/S11
97TTX/S11

TARTOZÉKOK



VPM0

088870350



147x367 mm

VPM3

088870353



147x367 mm

VP3

088880353



147x367 mm

VP4

088880354



147x367 mm

VP5

088880355



588x122 mm

VP6

088880359



588x122 mm

3D NÉZET

KONFIGURÁLJA ONLINE A MŰHELYÉT 3D NÉZETBEN

KÉPZELJE EL ÉS VALÓSÍTSA MEG...

RAJZOLJA MEG A FALAKAT

Építse meg a falakat a műhelye
méreteinek megfelelően



HOZZA LÉTRE A MUNKAÁLLOMÁS(OK)T

Jelölje ki és szerelje össze a részegységeket,
adjon életet a kompozíciónak



JELENÍTSE MEG A 3D EREDMÉNYT

A kompozíció azonnal megjelenik 3D nézetben,
és több szögből megtekinthető




KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT

Nyomtassa ki a kompozíció részleteit
PDF formátumban, és ez alapján kérjen
ajánlatot kereskedőjétől



EGYEDI MODULOK KÉRÉSRE


TÖLTSE FEL A FIÓKJAIT EGYEDI MODULOKKAL
MINDÖSSZE HAT LÉPÉSBEN




Küldje el pontos igényét
kapcsolattartójának,
Beta kereskedőjének

Kép	Termék	Beta-sz.
	Önzáró fogó	010540022
	Vízpumpafogó	010440250
	Kombinált fogó	011500046
	Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz	012011039
	Csavarhúzó Phillips-csavarokhoz	012021018

Igényei kézhezvétele után
megszerkeztjük a projektje kezdő
szortimentjét

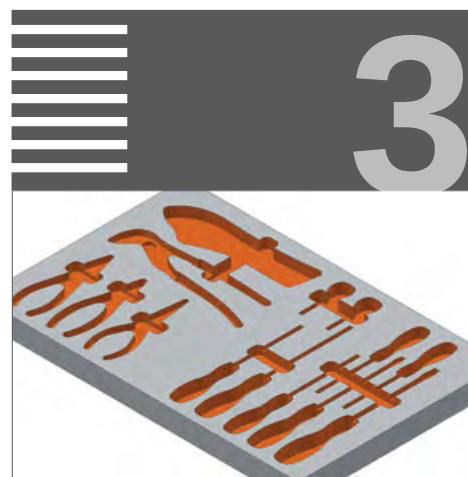


Elkészítjük a terveket

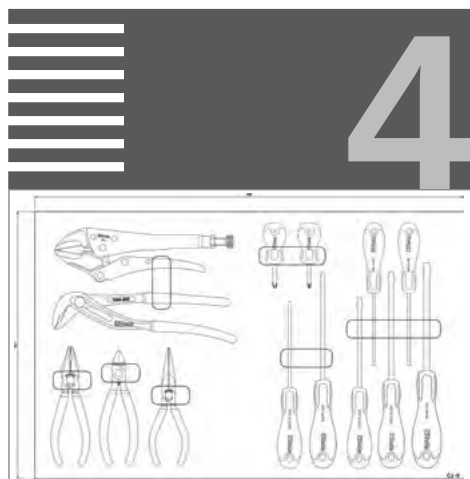

A végleges tervrajzot elküldjük Önnek
jóváhagyásra



A habszivacs modulokat a Beta
Sovico-i gyárában legyártjuk

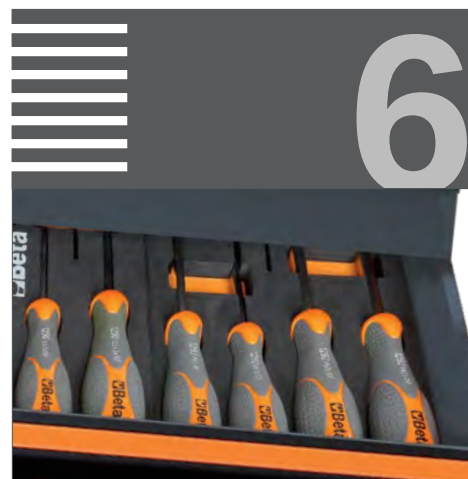

A szerszámokat az egyedi
modulokban szállítjuk



Fabio Quartararo
2023 MotoGP
World Championship



Partnership 2023



998011258



8 4054809 533926

A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpallettáját, előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | ph. +39 039 20771
www.beta-tools.com